


## TABLE DES ATTÉNUATIONS

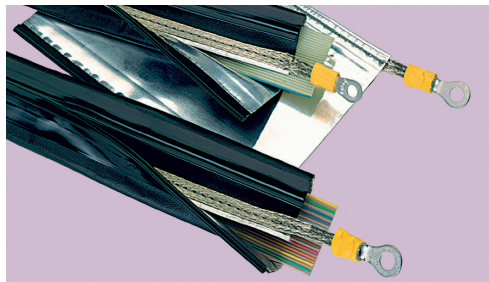

FRÉQUENCE	SH1 Blindage aluminium
10 MHz	106 dB
50 MHz	104 dB
100 MHz	85 dB
300 MHz	102 dB
500 MHz	104 dB
700 MHz	112 dB
1 GHz	99 dB
2 GHz	115 dB
5 GHz	97 dB
10 GHz	103 dB
20 GHz	100 dB

*Les atténuations ont été calculées d'après la MIL-STD 285*