


## TABLE DES ATTÉNUATIONS

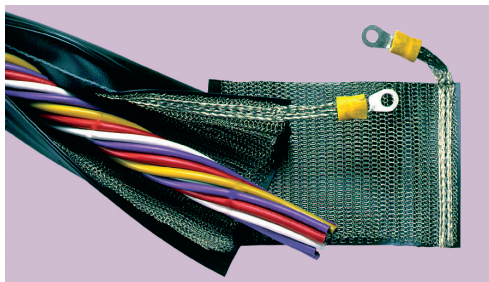

FRÉQUENCE	SHX2 Blindage cote de maille
10 MHz	71 dB
50 MHz	70 dB
100 MHz	44 dB
300 MHz	45 dB
500 MHz	44 dB
700 MHz	47 dB
1 GHz	51 dB
2 GHz	49 dB
5 GHz	38 dB
10 GHz	38 dB
20 GHz	37dB

*Les atténuations ont été calculées d'après la MIL-STD 285*