


TABLE DES ATTÉNUATIONS

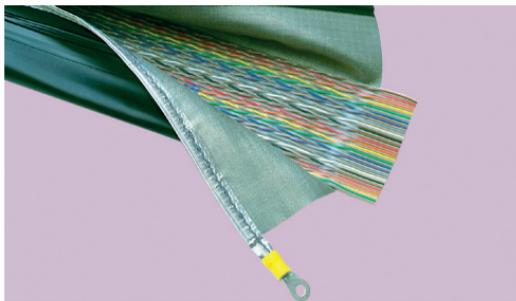

FRÉQUENCE	SH/CC Blindage Ni/Cu
10 MHz	98 dB
50 MHz	94 dB
100 MHz	88 dB
300 MHz	86 dB
500 MHz	90 dB
700 MHz	92 dB
1 GHz	90 dB
2 GHz	92 dB
5 GHz	92 dB
10 GHz	90 dB
20 GHz	85 dB

Les atténuations ont été calculées d'après la MIL-STD 285